


Rediff Typ AUG 10/N, Flanschanschluss

Fortluftdurchlass mit integriertem
Regenabweisdiffusor

Rediff type AUG 10/N, Flange Connection

Exhaust Air Diffuser with Integrated Rain
Deflector

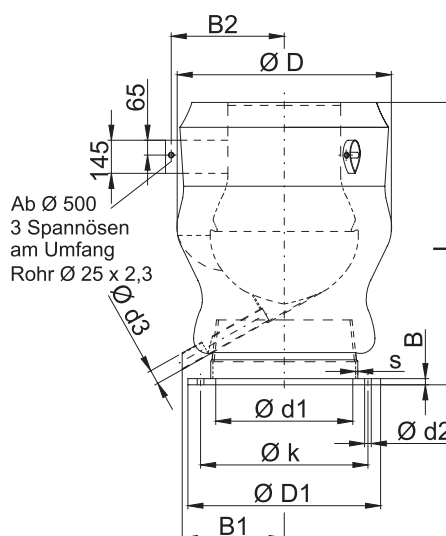

PVC-U, PVC-UV, PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF														
Ø d	D	L	s PVC	s PP-Basis	B1	B2	d3	D1	B	k	d1	d2	Anzahl d2 Number of d2	kg
0110F	170	250	3,0	3,0	80	-	20	170	8	150	110,5	7	4	0,7
0125F	190	275	3,0	3,0	90	-	20	185	8	165	125,5	7	8	0,8
0140F	215	305	3,0	3,0	100	-	20	200	8	175	141	7	8	1,0
0160F	245	340	3,0	3,0	115	-	25	230	8	200	161	7	8	1,3
0180F	275	390	3,0	3,0	130	-	25	250	8	220	181	7	8	1,6
0200F	305	425	3,0	3,0	150	-	25	270	8	240	201	7	8	1,9
0225F	345	470	3,0	4,0	156	-	25	295	8	265	226	7	8	2,4
0250F	380	530	3,0	4,0	185	-	25	320	8	290	251	7	12	3,0
0280F	425	575	3,0	4,0	205	-	25	360	10	325	281	9	12	3,7
0315F	480	635	3,0	5,0	235	-	32	395	10	350	316	9	12	4,6
0355F	540	710	4,0	5,0	260	-	32	435	10	400	356	9	12	7,3
0400F	610	815	4,0	6,0	290	-	40	480	10	445	401	9	16	9,2
0450F	685	895	6,0	6,0	290	-	40	530	10	495	438	9	16	10,7
0500F	765	1020	6,0	6,0	370	410	50	580	10	545	488	9	20	19,7
0560F	855	1130	6,0	6,0	405	455	50	700	12	660	548	11	24	17,4
0600F	915	1205	6,0	6,0	450	490	63	730	12	690	588	11	24	28,7
0630F	960	1260	6,0	6,0	450	490	63	730	12	700	618	11	24	21,1


Auswurfgeschwindigkeit 7 und 12 m auf Anfrage. Discharge velocity 7 and 12 m on request.
Beispiel für Artikelnummer Example of article number RD1-10-0110F

Vogelschutz

Optional auch mit Vogelschutz aus
Edelstahl erhältlich

Bird Protection

Available with optional stainless steel
bird protection




Rediff Typ AUG 10/N, Muffenanschluss

Fortluftdurchlass mit Integriertem
Regenabweisdiffusor

Rediff Type AUG 10/N, Socket Connection

Exhaust Air Diffuser with Integrated Rain
Deflector

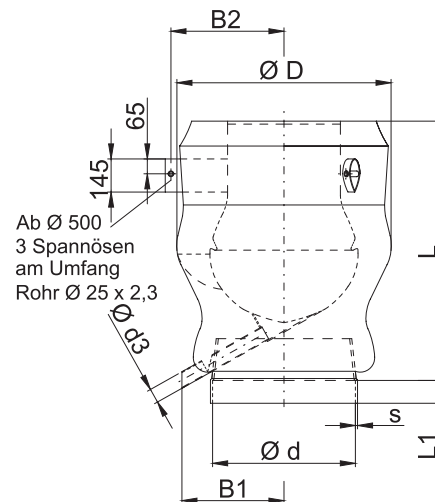

PVC-U, PVC-UV, PPs, PP, PE, PPs-eI, PVDF									
Ø d	D	L	L1	s PVC	s PP-Basis	B1	B2	d3	kg
0110M	170	200	40	3,0	3,0	80	-	20	0,5
0125M	190	230	40	3,0	3,0	90	-	20	0,6
0140M	215	255	40	3,0	3,0	100	-	20	0,8
0160M	245	295	40	3,0	3,0	115	-	25	1,0
0180M	275	330	50	3,0	3,0	130	-	25	1,3
0200M	305	350	50	3,0	3,0	150	-	25	1,5
0225M	345	415	50	3,0	4,0	156	-	25	1,9
0250M	380	460	50	3,0	4,0	185	-	25	2,4
0280M	425	525	50	3,0	4,0	205	-	25	2,9
0315M	480	580	50	3,0	5,0	235	-	32	3,7
0355M	540	650	50	4,0	5,0	260	-	32	6,2
0400M	610	670	75	4,0	6,0	290	-	40	8,1
0450M	685	825	65	6,0	6,0	290	-	40	10,1
0500M	765	955	100	6,0	6,0	370	410	50	19,0
0560M	855	1030	100	6,0	6,0	405	455	50	15,9
0600M	915	1100	100	6,0	6,0	450	490	63	27,2
0630M	960	1155	100	6,0	6,0	450	490	63	20,0


Auswurfgeschwindigkeit 7 und 12 m auf Anfrage. Discharge velocity 7 and 12 m on request.
Beispiel für Artikelnummer Example of article number RD1-10-0110M

Vogelschutz

Optional auch mit Vogelschutz aus
Edelstahl erhältlich

Bird Protection

Available with optional stainless steel
bird protection




Rediff Typ AUG 10/By, Muffenanschluss und Bypass

Fortluftdurchlass mit integriertem
Regenabweisdifusor

Rediff Type Aug 10/By with Socket Connection and Bypass

Exhaust Air Diffuser with Integrated
Rain Deflector

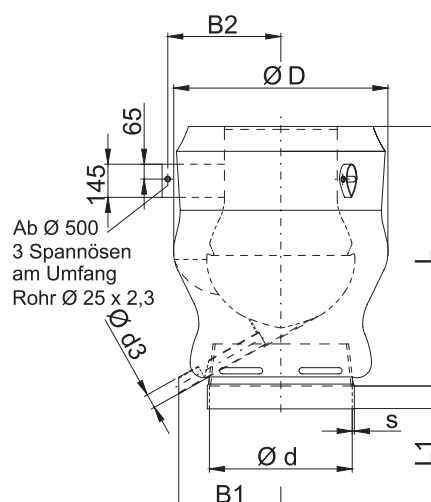

PVC-U, PVC-UV, PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF									
Ø d	D	L	L1	s PVC	s PP-Basis	B1	B2	d3	kg
0110MB	170	200	40	3,0	3,0	80	-	20	0,5
0125MB	190	230	40	3,0	3,0	90	-	20	0,6
0140MB	215	255	40	3,0	3,0	100	-	20	0,8
0160MB	245	295	40	3,0	3,0	115	-	25	1,0
0180MB	275	330	50	3,0	3,0	130	-	25	1,3
0200MB	305	350	50	3,0	3,0	150	-	25	1,5
0225MB	345	415	50	3,0	4,0	156	-	25	1,9
0250MB	380	460	50	3,0	4,0	185	-	25	2,4
0280MB	425	525	50	3,0	4,0	205	-	25	2,9
0315MB	480	580	50	3,0	5,0	235	-	32	3,7
0355MB	540	650	50	4,0	5,0	260	-	32	6,2
0400MB	610	735	70	4,0	6,0	290	-	40	8,1
0450MB	685	825	65	6,0	6,0	290	-	40	10,1
0500MB	765	955	100	6,0	6,0	370	410	50	19,0
0560MB	855	1030	100	6,0	6,0	405	455	50	15,9
0600MB	915	1100	100	6,0	6,0	450	490	63	27,2
0630MB	960	1155	100	6,0	6,0	450	490	63	20,0

Auswurfgeschwindigkeit 7 und 12 m auf Anfrage. Discharge velocity 7 and 12 m on request.


Beispiel für Artikelnummer Example of article number RD1-10-0110MB

Vogelschutz

Optional auch mit Vogelschutz aus
Edelstahl erhältlich


Bird Protection

Available with optional stainless steel
bird protection



Deflektorhaube DSB, Flanschanschluss

Deflector Hood Type DSB, Flange Connection

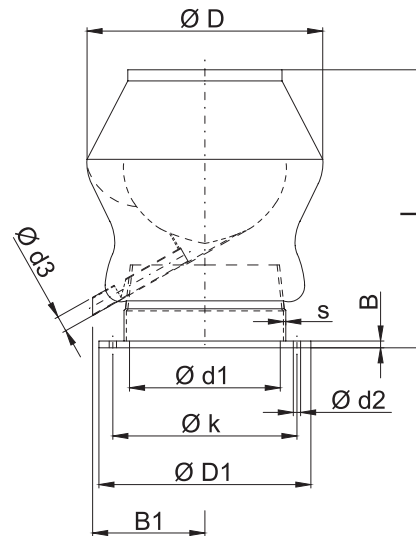

PVC-U, PVC-UV, PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF												
Ø d	D	L	s	B1	d3	D1	B	k	d1	d2	Anzahl d2 Number of d2	kg
0110F	170	260	3,0	80	20	170	8	150	110,5	7	4	0,6
0125F	185	280	3,0	90	20	185	8	165	125,5	7	8	0,7
0140F	200	300	3,0	100	20	200	8	175	141	7	8	0,8
0160F	230	330	3,0	115	25	230	8	200	161	7	8	1,0
0180F	250	365	3,0	130	25	250	8	220	181	7	8	1,7
0200F	270	395	3,0	150	25	270	8	240	201	7	8	1,8
0225F	295	425	3,0	156	25	295	8	265	226	7	8	2,6
0250F	320	465	3,0	185	25	320	8	290	251	7	12	2,8
0280F	360	505	3,0	205	25	360	10	325	281	9	12	3,4
0315F	395	555	3,0	235	32	395	10	350	316	9	12	4,8
0355F	435	615	4,0	260	32	435	10	400	356	9	12	6,6
0400F	480	670	4,0	290	40	480	10	445	401	9	16	7,4


Beispiel für Artikelnummer Example of article number DSB1-0110F

Vogelschutz

Optional auch mit Vogelschutz aus
Edelstahl erhältlich


Bird Protection

Available with optional stainless steel
bird protection



Deflektorhaube DSB, Muffenanschluss

Deflector Hood Type DSB, Socket Connection

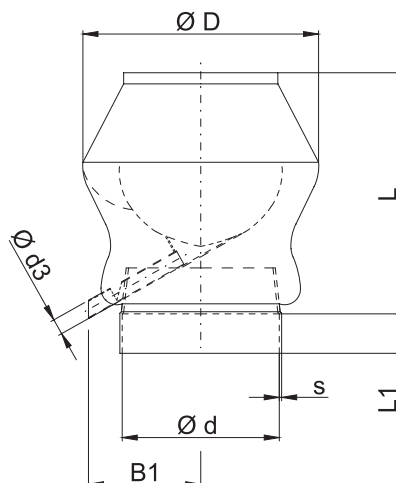

PVC-U, PVC-UV, PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF								
Ø d	D	L	L1	s PVC	s PP-Basis	B1	d3	kg
0110M	170	195	40	3,0	3,0	80	20	0,5
0125M	185	240	40	3,0	3,0	90	20	0,6
0140M	200	260	40	3,0	3,0	100	20	0,6
0160M	230	270	40	3,0	3,0	115	25	0,8
0180M	250	310	50	3,0	3,0	130	25	1,5
0200M	270	305	50	3,0	3,0	150	25	1,7
0225M	295	385	50	3,0	3,5	156	25	2,5
0250M	375	435	50	3,0	3,5	185	25	2,7
0280M	360	465	50	3,0	4,0	205	25	3,0
0315M	395	500	50	3,0	5,0	235	32	4,6
0355M	435	575	50	4,0	5,0	260	32	6,3
0400M	480	635	60	4,0	6,0	290	40	7,3
0450M	756	715	45	5,0	5,0	335	50	12,0


Beispiel für Artikelnummer Example of article number DSB1-0110M

Vogelschutz

Optional auch mit Vogelschutz aus
Edelstahl erhältlich

Bird Protection


Available with optional stainless steel
bird protection





Deflektorhaube,
Flanschanschluss

Deflector Hood,
Flange Connection

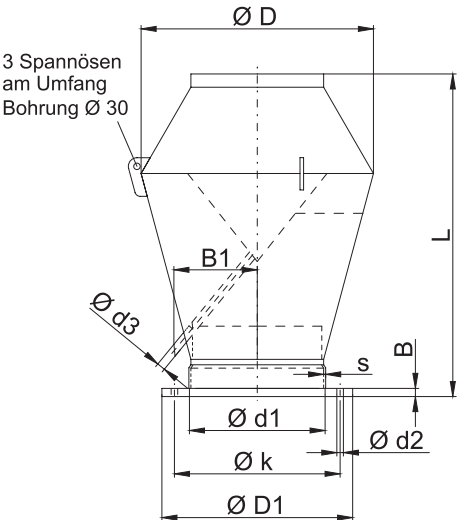

PVC-U, PVC-UV, PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF													
Ø d	D	L	s PVC	s PP-Basis	B1	d3	D1	B	k	d1	d2	Anzahl d2 Number of d2	kg
0700F	1140	1410	6,0	8,0	450	63	810	12	770	700	11	24	69,0
0710F	1140	1410	6,0	8,0	450	63	810	12	770	710	11	24	75,0
0800F	1295	1585	8,0	8,0	535	75	900	12	860	800	11	28	80,0
0900F	1455	1780	7,0	8,0	595	75	1000	12	960	900	11	32	102,0
1000F	1650	2030	8,0	10,0	620	75	1100	12	1060	1000	11	32	127,0
1250F	2075	2550	10,0	10,0	750	75	1350	15	1310	1250	11	32	159,0
1400F	2350	2900	10,0	12,0	825	75	1500	15	1460	1400	11	32	178,0


Beispiel für Artikelnummer Example of article number DH1-0700F

Vogelschutz

Optional auch mit Vogelschutz aus
Edelstahl erhältlich


Bird Protection

Available with optional stainless steel
bird protection



Deflektorhaube, Muffenanschluss

Deflector Hood, Socket Connection

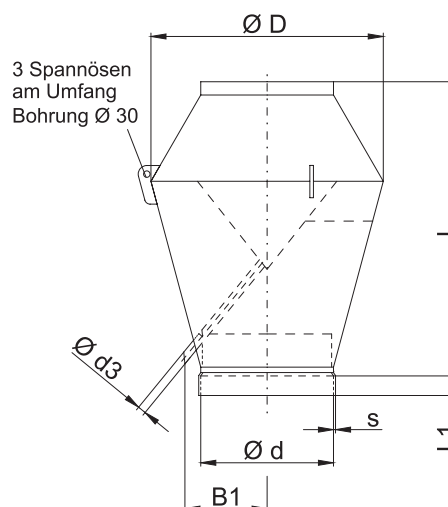

PVC, PVC-C, PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF								
Ø d	D	L	L1	s PVC	s PP-Basis	B1	d3	kg
0700M	1140	1330	80	6,0	8,0	450	63	69,00
0710M	1140	1330	80	6,0	8,0	450	63	75,00
0800M	1295	1505	80	6,3	8,0	535	75	80,00
0900M	1455	1680	100	7,0	8,0	595	75	102,00
1000M	1650	1910	100	8,0	10,0	620	75	127,00
1250M	2075	2330	120	10,4	10,0	750	75	159,00
1400M	2350	2780	120	10,0	12,0	825	75	178,00

Beispiel für Artikelnummer Example of article number DH1-0700M

Vogelschutz

Optional auch mit Vogelschutz aus
Edelstahl erhältlich

Bird Protection

Available with optional stainless steel
bird protection

