


GS Muffenflansch für Flachdichtung

bis d = 400

GS Socket Flanges for Gasket

Up to d = 400

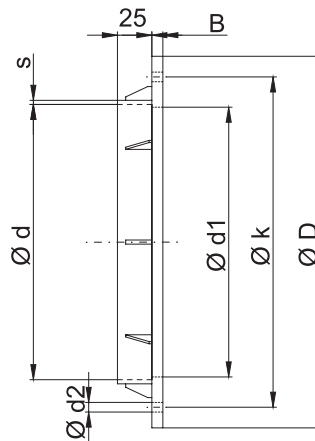

PVC-U, PVC-UV								
Ø d	D	B	s	k	d1	d2	Anzahl d2 Number of d2	kg
0050	100	8	3,0	80	46	7	4	0,1
0063	120	8	3,0	100	59	7	4	0,1
0075	137	8	3,0	115	71	7	4	0,1
0090	152	8	3,0	130	86	7	4	0,2
0110	172	8	4,0	150	106	7	4	0,2
0125	188	8	4,0	165	121	7	8	0,2
0140	203	8	4,0	175	136	7	8	0,3
0160	233	8	4,0	200	156	7	8	0,3
0180	253	8	4,0	220	176	7	8	0,4
0200	274	8	4,0	240	196	7	8	0,4
0225	300	8	4,0	265	221	7	8	0,4
0250	324	8	4,0	290	246	7	12	0,6
0280	365	10	4,0	325	274	9	12	0,7
0315	395	10	4,5	350	309	9	12	0,8
0355	440	10	6,0	400	349	9	12	1,0
0400	480	10	6,5	445	394	9	16	1,1

PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF								
Ø d	D	B	s	k	d1	d2	Anzahl d2 Number of d2	kg
0050	100	8	3,0	80	46	7	4	0,1
0063	120	8	3,0	100	59	7	4	0,1
0075	135	8	3,0	115	71	7	4	0,1
0090	150	8	3,0	130	86	7	4	0,1
0110	170	8	4,0	150	106	7	4	0,1
0125	185	8	4,0	165	121	7	8	0,2
0140	200	8	4,0	175	136	7	8	0,2
0160	230	8	4,0	200	156	7	8	0,2
0180	250	8	4,0	220	176	7	8	0,2
0200	270	8	4,0	240	196	7	8	0,3
0225	295	8	4,0	265	221	7	8	0,3
0250	320	8	4,0	290	246	7	12	0,4
0280	360	10	4,0	325	274	9	12	0,5
0315	395	10	4,5	350	309	9	12	0,6
0355	435	10	6,0	400	349	9	12	0,7
0400	480	10	6,5	445	394	9	16	0,8


Beispiel für Artikelnummer Example of article number FI-0050

GS Muffenflansch für Flachdichtung

ab d = 450

GS Socket Flanges for Gasket

From d = 450

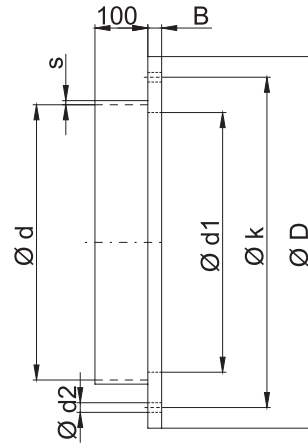


PVC-U, PVC-UV								
Ø d	D	B	s	k	d1	d2	Anzahl d2 Number of d2	kg
0450	530	10	4,0	495	442	9	16	1,8
0500	580	10	5,0	545	490	9	20	2,2
0560	-	-	-	-	-	-	-	-
0600	730	12	6,0	690	588	11	24	4,1
0630	-	-	-	-	-	-	-	-
0700	810	12	6,0	770	688	11	24	4,3
0710	-	-	-	-	-	-	-	-
0800	900	12	6,0	860	788	11	28	4,6
0900	1000	12	8,0	960	884	11	32	6,1
1000	1100	12	8,0	1060	984	11	32	6,8
1250	-	-	-	-	-	-	-	-

PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF								
Ø d	D	B	s	k	d1	d2	Anzahl d2 Number of d2	kg
0450	530	10	6,0	495	438	9	16	1,5
0500	580	10	6,0	545	488	9	20	1,6
0560	700	12	6,0	660	548	11	24	2,7
0600	730	12	6,0	690	588	11	24	2,7
0630	730	12	6,0	700	618	11	24	2,5
0700	810	12	8,0	770	684	11	24	3,4
0710	810	12	8,0	770	694	11	24	3,3
0800	900	12	8,0	860	784	11	28	3,7
0900	1000	12	8,0	960	884	11	32	4,1
1000	1100	12	10,0	1060	980	11	32	5,2
1250	1350	15	10,0	1310	1230	11	32	7,4

Beispiel für Artikelnummer Example of article number F1-0450

Muffenflansch mit Nut für O-Ring-Dichtung

Socket Flange with Groove for O-Ring Gasket

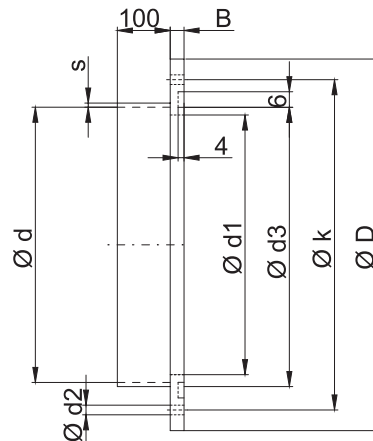

PVC-U, PVC-UV									
Ø d	D	B	s	k	d1	d2	Anzahl d2 Number of d2	d3	kg
0450N	530	10	4,0	495	442	9	16	469	1,8
0500N	580	10	5,0	545	490	9	20	519	2,2
0560N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0600N	730	12	6,0	690	588	11	24	641	4,1
0630N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0700N	810	12	6,0	770	688	11	24	733	4,3
0710N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0800N	900	12	6,0	860	788	11	28	828	4,6
0900N	1000	12	8,0	960	884	11	32	982	6,1
1000N	1100	12	8,0	1060	984	11	32	1030	6,8
1250N	1350	15	10,0	1310	1230	11	32	1280	8,0

PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF									
Ø d	D	B	s	k	d1	d2	Anzahl d2 Number of d2	d3	kg
0450N	530	10	6,0	495	438	9	16	469	1,5
0500N	580	10	6,0	545	488	9	20	519	1,6
0560N	700	12	6,0	660	548	11	24	562	2,7
0600N	-	-	-	-	-	-	-	-	-
0630N	730	12	6,0	700	618	11	24	661	2,5
0700N	810	12	8,0	770	684	11	24	733	3,4
0710N	810	12	8,0	770	694	11	24	738	3,3
0800N	900	12	8,0	860	784	11	28	828	3,7
0900N	1000	12	8,0	960	884	11	32	982	4,1
1000N	1100	12	10,0	1060	980	11	32	1030	5,2
1250N	1350	15	10,0	1310	1230	11	32	1280	7,4


Bei Bestellung Dichtungswerkstoff angeben: PVC-P oder EPDM. Viton auf Anfrage.

When ordering: Indicate gasket material: PVC-P or EPDM. Viton on request.

Beispiel für Artikelnummer Example of article number FI-0450N

Blindflansch mit Nut für O-Ring-Dichtung

Blank Flange with Groove for O-Ring Gasket

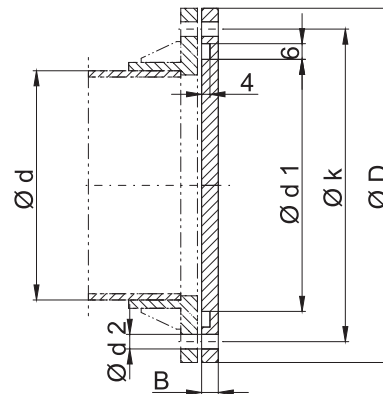

PVC-U, PVC-UV							
Ø d	D	B	k	d1	d2	Anzahl d2 Number of d2	kg
0050	100	8	80	54	7	4	0,1
0063	120	8	100	74	7	4	0,1
0075	137	8	115	90	7	4	0,1
0090	152	8	130	103	7	4	0,1
0110	172	8	150	118,5	7	4	0,2
0125	188	8	165	138	7	8	0,2
0140	203	8	175	148	7	8	0,2
0160	233	8	200	172	7	8	0,2
0180	253	8	220	193	7	8	0,3
0200	274	8	240	212	7	8	0,3
0225	300	8	265	237	7	8	0,3
0250	324	10	290	260	7	12	0,3
0280	365	10	325	295	9	12	0,4
0315	395	10	350	320	9	12	0,5
0355	440	10	400	368	9	12	0,6
0400	480	10	445	415	9	16	0,8
0450	530	10	495	469	9	16	1,2
0500	580	10	545	519	9	20	1,4
0560	-	-	-	-	-	-	-
0600	730	12	690	641	11	24	2,2
0630	-	-	-	-	-	-	-
1250	-	-	-	-	-	-	-

Bitte bei Bestellung Dichtungswerkstoff angeben: PVC-P oder EPDM. Viton auf Anfrage.


When ordering: Please indicate gasket material: PVC-P or EPDM. Viton on request.

Beispiel für Artikelnummer Example of article number BFI-0050



Blindflansch mit Nut für O-Ring-Dichtung

Blank Flange with Groove for O-Ring Gasket

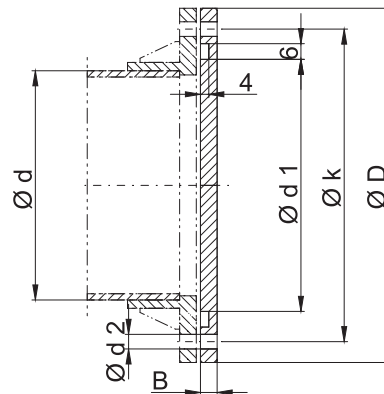

PPs, PP, PE, PPs-el, PVDF							
Ø d	D	B	k	d1	d2	Anzahl d2 Number of d2	kg
0050	100	8	80	54	7	4	0,1
0063	120	8	100	74	7	4	0,1
0075	135	8	115	90	7	4	0,1
0090	150	8	130	103	7	4	0,1
0110	170	8	150	118,5	7	4	0,2
0125	185	8	165	138	7	8	0,2
0140	200	8	175	148	7	8	0,2
0160	230	8	200	172	7	8	0,2
0180	250	8	220	193	7	8	0,3
0200	270	8	240	212	7	8	0,3
0225	295	8	265	237	7	8	0,3
0250	320	10	290	260	7	12	0,3
0280	360	10	325	295	9	12	0,4
0315	395	10	350	320	9	12	0,5
0355	435	10	400	368	9	12	0,6
0400	480	10	445	415	9	16	0,8
0450	530	10	495	469	9	16	1,2
0500	580	10	545	519	9	20	1,6
0560	700	12	660	562	11	24	2,3
0600	-	-	-	-	-	-	-
0630	730	12	700	661	11	24	2,7
1250	1350	15	1310	1280	11	32	7,1

Bitte bei Bestellung Dichtungswerkstoff angeben: PVC-P oder EPDM. Viton auf Anfrage.

When ordering: Please indicate gasket material: PVC-P or EPDM. Viton on request.

Beispiel für Artikelnummer Example of article number BFI-0050

