


Volumenstromregler Standard, Muffenanschluss mit Venturi-Düse nach DIN EN ISO 5167-1

Volume Flow Controller Standard, Socket Connection with Venturi Injector in Conformity with DIN EN ISO 5167-1

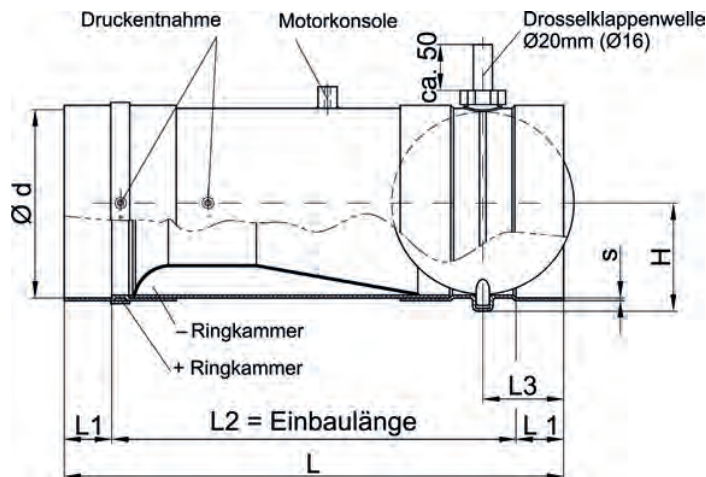

PVC-U, PVC-UV, PPs, PP, PE, PVDF							
Ø d	L	L1	L2	L3	H	s PVC	s PP-Basis
0110M	400	40	320	73	71	3,0	3,5
0125M	400	40	320	73	79	3,0	3,5
0140M	400	40	320	73	86	3,0	3,5
0160M	530	40	450	73	96	4,0	3,5
0180M	590	50	490	85	106	4,0	3,5
0200M	610	50	510	85	116	4,0	3,5
0225M	800	50	700	85	129	4,0	3,5
0250M	800	50	700	85	141	4,0	3,5
0280M	860	50	760	85	156	4,0	3,5
0315M	860	50	760	85	174	4,0	3,5
0355M	1150	50	1050	200	203	4,0	6,0
0400M	1200	50	1100	200	225	4,0	6,0
0450M	1390	70	1250	250	259	5,0	6,0
0500M	1540	70	1400	280	284	5,0	6,0


Beispiel für Artikelnummer Example of article number VSRV1-0110M

Volumenstromregler Standard, Flanschanschluss

mit Venturi-Düse nach DIN EN ISO 5167-1

Volume Flow Controller Standard, Flange Connection

with Venturi Injector in Conformity with DIN EN ISO 5167-1

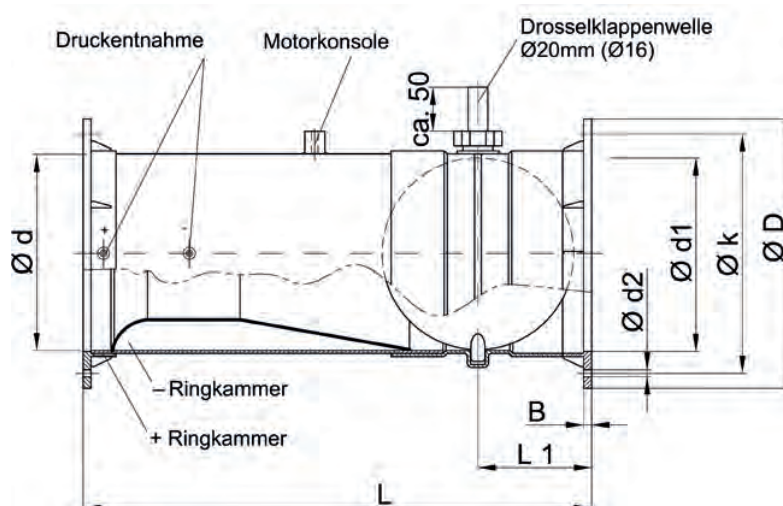


PVC-U, PVC-UV, PPs, PP, PE, PVDF								
Ø d	L	L1	D	B	k	d1	d2	Anzahl d2 Number of d2
0110F	400	107	170	8	150	110,5	7	4
0125F	400	107	185	8	165	125,5	7	8
0140F	400	107	200	8	175	141,0	7	8
0160F	450	107	230	8	200	161,0	7	8
0180F	490	114	250	8	220	181,0	7	8
0200F	510	114	270	8	240	201,0	7	8
0225F	700	114	295	8	265	226,0	7	8
0250F	700	114	320	8	290	251,0	7	12
0280F	760	116	360	10	325	281,0	9	12
0315F	760	116	395	10	350	316,0	9	12
0355F	1050	200	435	10	400	356,0	9	12
0400F	1100	200	480	10	445	401,0	9	16
0450F	1250	260	530	10	495	438,0	9	16
0500F	1400	260	580	10	545	488,0	9	20

Beispiel für Artikelnummer Example of article number VSRV1-0110F

Volumenstromregler dichtschießend, Flanschanschluss mit Venturi-Düse nach DIN EN ISO 5167-1

Tightly Sealed Volume Flow Controller, Flange Connection

with Venturi Injector in Conformity with DIN EN ISO 5167-1

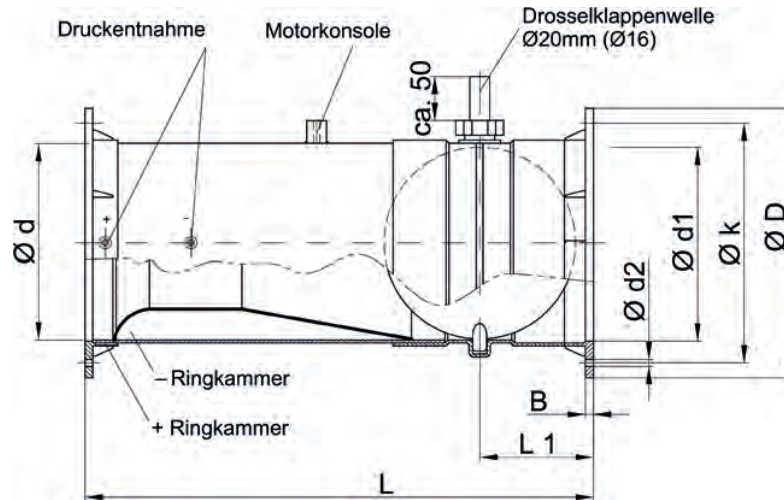


PVC-U, PVC-UV, PPs, PP, PE, PVDF								
Ø d	L	L1	D	B	k	d1	d2	Anzahl d2 Number of d2
0110F	400	107	170	8	150	110,5	7	4
0125F	400	107	185	8	165	125,5	7	8
0140F	400	107	200	8	175	141,0	7	8
0160F	450	107	230	8	200	161,0	7	8
0180F	490	114	250	8	220	181,0	7	8
0200F	510	114	270	8	240	201,0	7	8
0225F	700	114	295	8	265	226,0	7	8
0250F	700	114	320	8	290	251,0	7	12
0280F	760	116	360	10	325	281,0	9	12
0315F	760	116	395	10	350	316,0	9	12

Beispiel für Artikelnummer Example of article number VSRD1-0110F

Volumenstromregler Kurz, Flanschanschluss mit Venturi-Düse in Anlehnung an DIN EN ISO 5167-1

Volume Flow Controller Short, Flange Connection with Venturi Injector Based on DIN EN ISO 5167-1

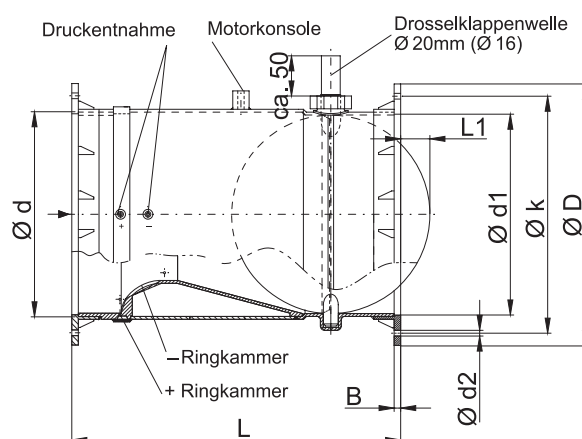


PVC-U, PVC-UV, PPs, PP, PE, PVDF								
Ø d	L	L1	D	B	k	d1	d2	Anzahl d2 Number of d2
0160F	310	5	230	8	200	161,0	7	8
0200F	350	11	270	8	240	201,0	7	8
0250F	400	36	320	8	290	251,0	7	12
0315F	490	58	395	10	350	316,0	9	12

Beispiel für Artikelnummer Example of article number VSRK1-0160F

Volumenstromregler Kurz, Muffenanschluss mit Venturi-Düse in Anlehnung an DIN EN ISO 5167-1

Volume Flow Controller Short, Socket Connection with Venturi Injector Based on DIN EN ISO 5167-1

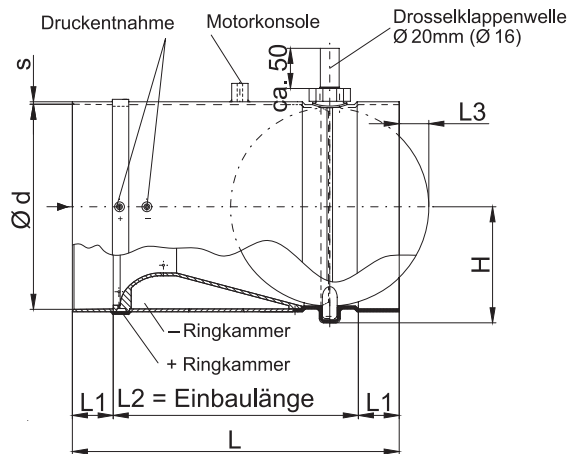

PVC-U, PVC-UV, PPs, PP, PE, PVDF							
Ø d	L	L1	L2	L3	H	s PVC	s PP-Basis
0160M	310	40	230	-	96	4,0	3,5
0200M	350	50	250	11	116	4,0	3,5
0250M	400	50	300	36	141	4,0	3,5
0315M	490	50	390	68	174	4,0	3,5


Beispiel für Artikelnummer Example of article number VSRK1-0160M

Konstantvolumenstromregler 50–200 Pa, Muffenanschluss

Druckbereich 50–200 Pa, Nennweitenabhängiger Volumenstrom 15–650 m³/h

Constant Volume Flow Controller 50–200 Pa, Socket Connection

Pressure Range 50–200 Pa, Volume Flow 15–650 m³/h

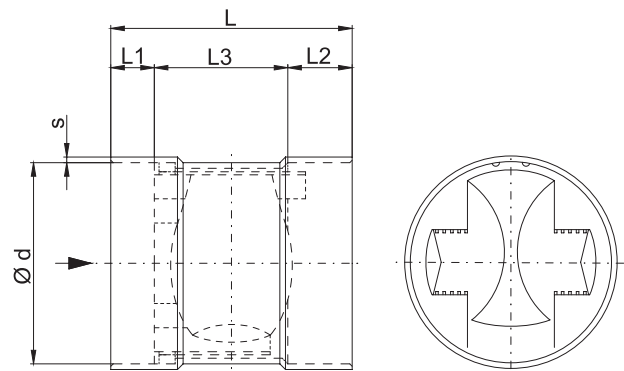

PVC-U, PVC-UV, PPs, PP, PE, PVDF						
Ø d	L	L1	L2	L3	s PVC	s PP-Basis
0090M	130	23	35	72	3,0	3,5
0110M	155	28	40	87	3,0	3,5
0125M	150	26	39	85	3,0	3,5
0160M	152	26	39	87	4,0	3,5
0200M	170	38	50	82	4,0	3,5
0250M	170	38	50	82	4,0	3,5

Bei Bestellung Nennvolumenstrom angeben. Specify volume flow when ordering.


Beispiel für Artikelnummer Example of article number KVSRI-2-0090M

Konstantvolumenstromregler 150-600 Pa, Muffenanschluss

Druckbereich 150-600 Pa, Nennweitenabhängiger Volumenstrom 90-1100 m³/h

Constant Volume Flow Controller 150-600 Pa, Socket Connection

Pressure Range 150-600 Pa, Volume Flow 90-1.100 m³/h

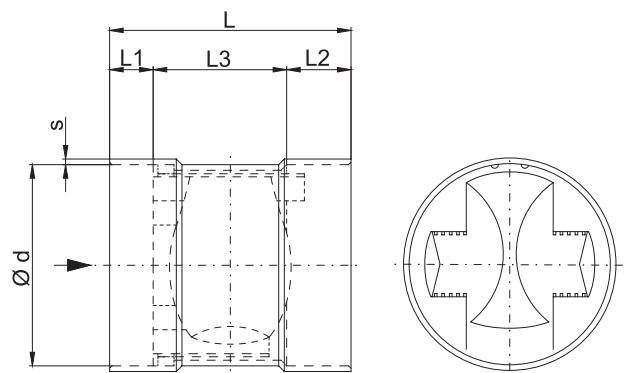


PVC-U, PVC-UV, PPs, PP, PE, PVDF						
Ø d	L	L1	L2	L3	s PVC	s PP-Basis
Ø125M	150	26	39	85	3,0	3,5
Ø160M	152	26	39	87	4,0	3,5
Ø200M	170	38	50	82	4,0	3,5
Ø250M	170	38	50	82	4,0	3,5

Bei Bestellung Nennvolumenstrom angeben. Specify volume flow when ordering.

Beispiel für Artikelnummer Example of article number KVSRI-6-Ø125M

Volumenstrom-Messstelle Standard, Flanschanschluss mit Venturi-Düse nach DIN EN ISO 5167-1

Volume Flow Sensor Standard, Flange Connection with Venturi Injector in Conformity with DIN EN ISO 5167-1

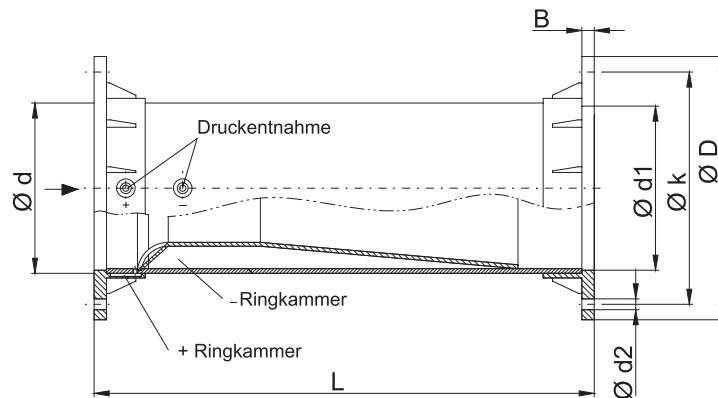


PVC-U, PVC-UV, PPs, PP, PE, PVDF							
Ø d	L	D	B	k	d1	d2	Anzahl d2 Number of d2
0075F	140	135	8	115	71,0	7	4
0090F	190	152	8	130	86,0	7	4
0110F	190	170	8	150	111,0	7	4
0125F	220	185	8	165	125,5	7	8
0140F	240	200	8	175	141,0	7	8
0160F	280	230	8	200	161,0	7	8
0180F	300	250	8	220	181,0	7	8
0200F	320	270	8	240	201,0	7	8
0225F	380	295	8	265	226,0	7	8
0250F	480	320	8	290	251,0	7	12
0280F	440	360	10	325	281,0	9	12
0315F	500	395	10	350	316,0	9	12
0355F	550	435	10	400	356,0	9	12
0400F	650	480	10	445	394,0	9	16
0450F	750	530	10	495	442,0	9	16
0500F	850	580	10	545	490,0	9	20

Beispiel für Artikelnummer [Example of article number](#) VSML1-0110F

Volumenstrom-Messstelle Standard, Muffenanschluss mit Venturi-Düse in Anlehnung an DIN EN ISO 5167-1

Volume Flow Sensor Standard, Socket Connection with Venturi Injector in Conformity with DIN EN ISO 5167-1

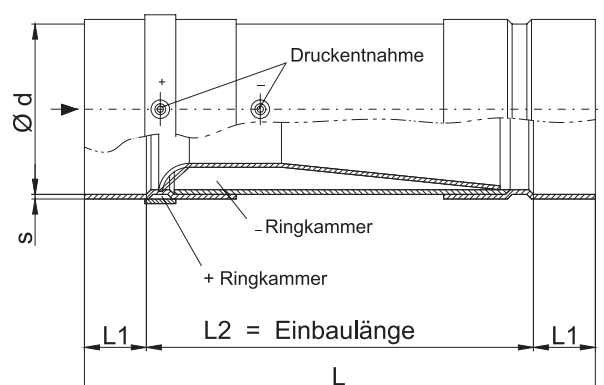


PVC-U, PVC-UV, PPs, PP, PE, PVDF					
Ø d	L	L1	L2	s PVC	s PP-Basis
0075M	200	35	130	3,0	3,0
0090M	270	35	200	3,0	3,0
0110M	270	40	190	3,0	3,5
0125M	300	40	220	3,0	3,5
0140M	320	40	240	3,0	3,5
0160M	360	40	280	4,0	3,5
0180M	380	40	300	4,0	3,5
0200M	420	50	320	4,0	3,5
0225M	480	50	380	4,0	3,5
0250M	580	50	480	4,0	3,5
0280M	540	50	440	4,0	3,5
0315M	600	50	500	4,0	3,5
0355M	650	50	550	4,0	6,0
0400M	770	60	650	4,0	6,0
0450M	850	50	750	4,0	6,0
0500M	950	50	850	4,0	6,0

*Werte in Klammern beziehen sich auf Ausführung in PVC. Values in brackets refer to the PVC version.
Beispiel für Artikelnummer Example of article number VSML1-0110M

Volumenstrom-Messstelle Kurz, Flanschanschluss mit Venturi-Düse in Anlehnung an DIN EN ISO 5167-1

Volume Flow Sensor Short, Flange Connection with Venturi Injector Based on DIN EN ISO 5167-1

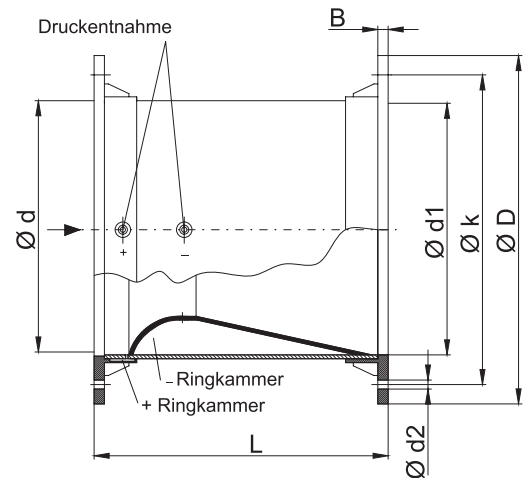


PVC-U, PVC-UV, PPs, PP, PE, PVDF							
Ø d	L	D	B	k	d1	d2	Anzahl d2 Number of d2
0160F	160	230	8	200	156	7	8
0200F	255	270	8	240	196	7	8
0250F	300	320	8	290	246	7	12
0315F	380	395	10	350	309	9	12

Beispiel für Artikelnummer Example of article number VSMK1-0160F

Volumenstrom-Messstelle Kurz, Muffenanschluss mit Venturi-Düse in Anlehnung an DIN EN ISO 5167-1

Volume Flow Sensor Short, Socket Connection with Venturi Injector Based on DIN EN ISO 5167-1

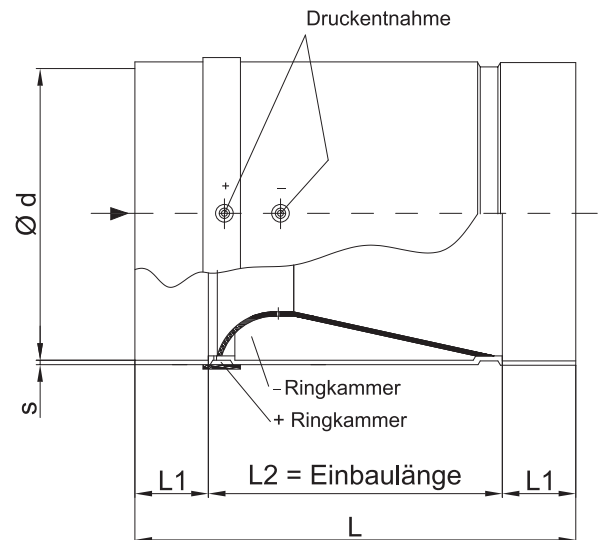

PVC-U, PVC-UV					PPs, PP, PE, PVDF			
Ø d	L	L1	L2	s PVC	L	L1	L2	s PP-Basis
0160M	190	40	110	4,0	190	40	110	3,5
0200M	300	50	200	4,0	300	50	200	3,5
0250M	350	50	250	4,0	350	50	250	3,5
0315M	440	50	340	4,0	420	50	320	3,5

Beispiel für Artikelnummer Example of article number VSMK2-0160M

Beispiel für Artikelnummer Example of article number VSMK1-0160M